



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

The CorePro LED PLT 4P integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Dette produkt er ideelt til opgradering af løsninger inden for almen belysning: det opfylder de grundlæggende krav til belysning, giver betydelige energibesparelser og er miljøvenligt

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX24q-3
Normeret levetid	30.000 t
Skiftecyklus	200.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm	990 lm
Farvetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	110 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	20K-80K Hz

Indgangsfrekvens	20 K-80 K Hz
Strømforbrug	9 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	400 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	250 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	20-60 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
Startstrøm ved lysnettet	-
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	-
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling	- uden komp.kappe.
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - EM-forkobling	- med komp.kappe.
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling	- uden komp.kappe.
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - EM-forkobling	- med komp.kappe.
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 35 °C


CorePro LED PLT 4P

T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Produktlængde	100 mm
Lyskildeform	PL-T
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse TUV CE-mærkning KEMA Keur- certifikat
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
EPREL-registreringsnummer	1361422

Produktdata



Ordreproduktnavn	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
Det fulde produktnavn	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
Full EOC	871951448780200
Beskrivelse af lokal kode	2057817794
Ordrekode	929003576502
Materialenr. (12NC)	929003576502
Lokal ordrekode	2057817794
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8719514487802
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
EAN/UPC – kasse	8719514487819

Målskitse



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm		115 mm	127 mm	142 mm

Fotometriske data

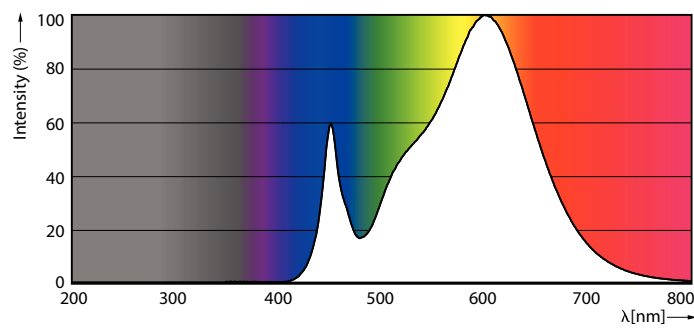


Spectral Power Distribution Colour

Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3



CorePro LED PLT 4P

Fotometriske data





General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

Levetid

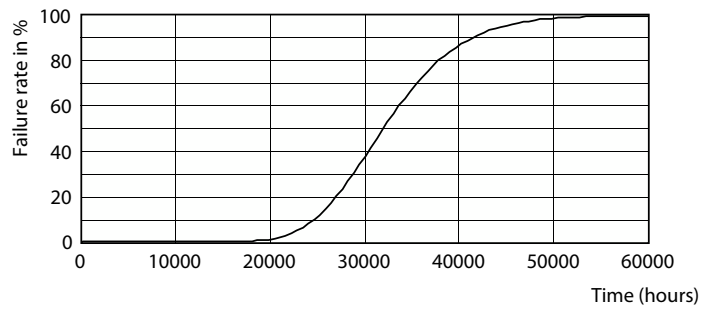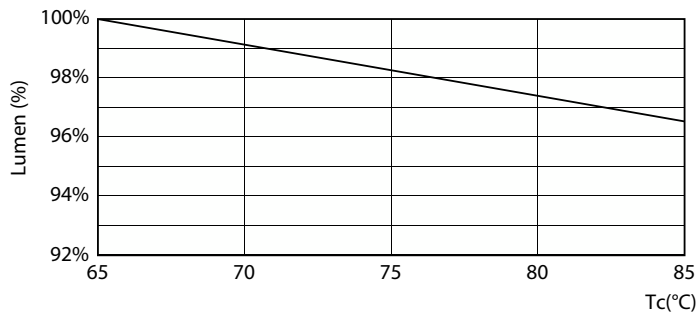

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

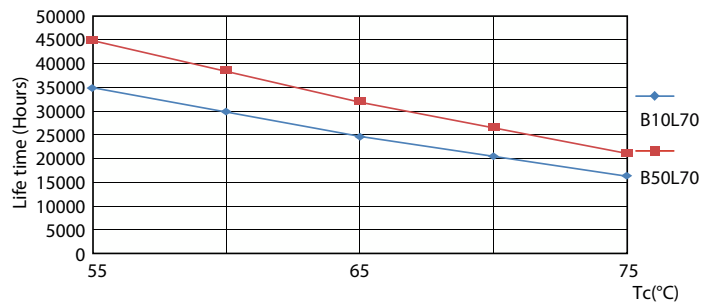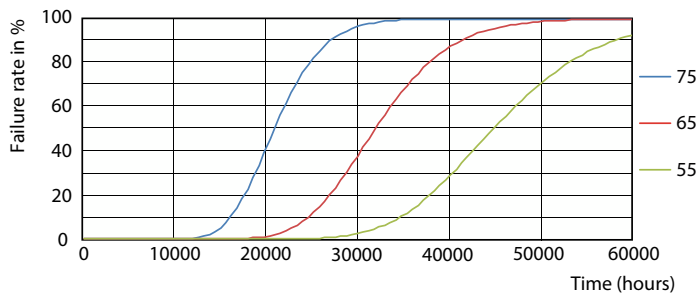


Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

CorePro LED PLT 4P

Levetid

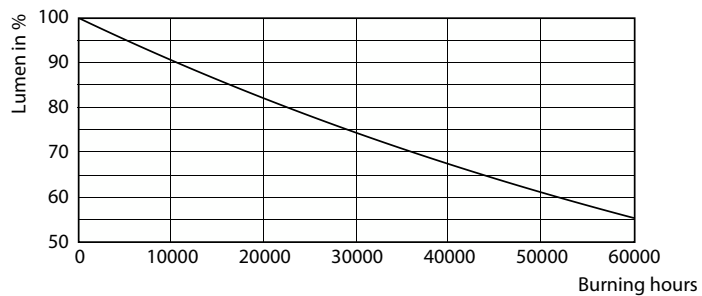

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

