



# MASTER VALUE LED-spot PAR

## MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D

Med det robuste design og den varme hvide lysstråle er denne nye generation af PAR-lyskilder ideel til generel belysning og spotbelysning i restauranter og på hoteller. Det er en dæmpbar løsning. De er særligt velegnede til offentlige områder som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeskakter, hvor lyset altid er tændt. Produktet tilbyder større energibesparelse sammenlignet med normale LED-spots.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27 [E27]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftedyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	927 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm	740 lm
Lysstyrke (nom.)	3.000 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	77 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	740 lm

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	9,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	60 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C

# MASTER VALUE LED-spot PAR

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
---------	--------------------------

## Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	PAR30S [PAR 3.75 inch/95 mm, kort]

## Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	1121746
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D
------------------	---



Det fulde produktnavn	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D
Full EOC	871951444320400
Beskrivelse af lokal kode	2057817325
Ordrekode	44320400
Materialenr. (12NC)	929003485402
Lokal ordrekode	2057817325
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514443204
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8719514443211

## Målskitse



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

## Fotometriske data

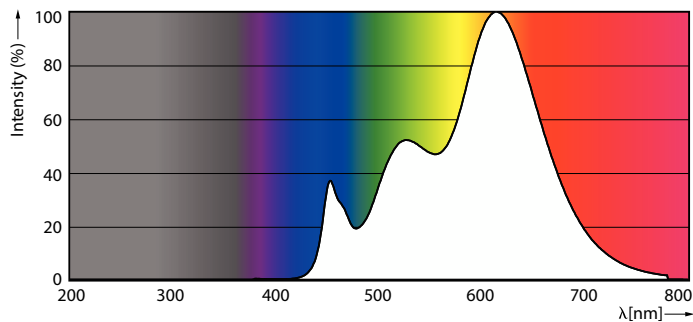


Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927  
PAR30S 25D

# MASTER VALUE LED-spot PAR

## Fotometriske data

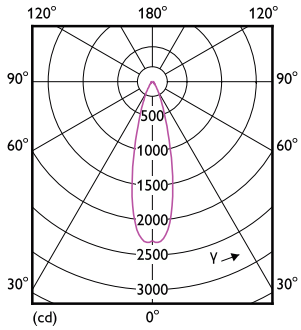

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D

