



# MASTER VALUE LED-spot PAR

## MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

Med det robuste design og den varme hvide lysstråle er denne nye generation af PAR-lyskilder ideel til generel belysning og spotbelysning i restauranter og på hoteller. Det er en dæmpbar løsning. De er særligt velegnede til offentlige områder som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeskakter, hvor lyset altid er tændt. Produktet tilbyder større energibesparelse sammenlignet med normale LED-spots.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	25.000 t
Skiftedyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	927 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm	500 lm
Lysstyrke (nom.)	1.500 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	83 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	500 lm

Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	40 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C

# MASTER VALUE LED-spot PAR

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Kun med specifikke lysdæmpere
---------	-------------------------------

## Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	PAR20 [PAR 2,5 tommer/63mm]

## Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1121750
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
------------------	--



Det fulde produktnavn	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
Full EOC	871951444304400
Beskrivelse af lokal kode	2057817260
Ordrekode	44304400
Materialenr. (12NC)	929003485702
Lokal ordrekode	2057817260
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514443044
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8719514443051

## Målskitse



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm

## Fotometriske data

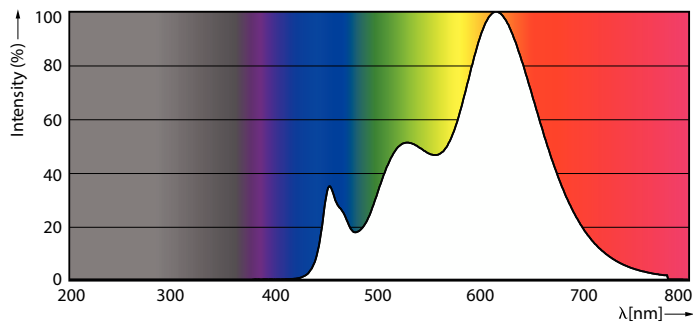


Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

# MASTER VALUE LED-spot PAR

## Fotometriske data

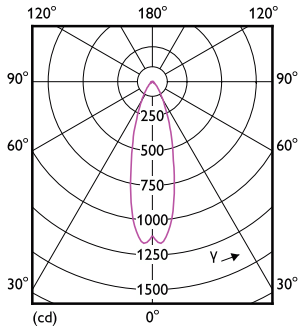

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

